
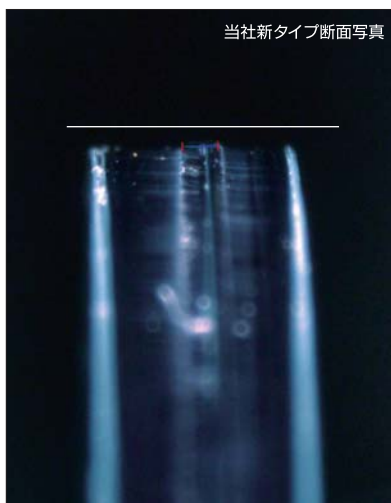


## 究極のフラット断面を実現しました。

### [両面打ち抜き刃型]

- 厚物の樹脂板を打ち抜く場合に有効です。
- 刃物先端部を特殊形状にした刃物を使用する事で、ベース板に金属板装着が不要になりコストダウンが可能です。
- 片側からの打ち抜きでもt2mm程度は、切断面が向上します。(当社比)

第18回 FPD展 (ファインテックジャパン) に出展しました。

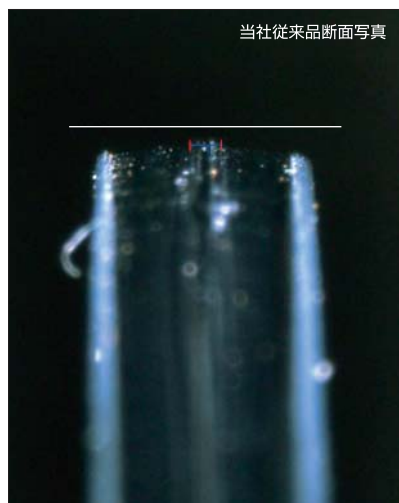

※t2mmポリカーボネートを打ち抜き  
サープレス機でテスト

※刃先から刃先の隙間約0.05mm

※倍率 = X30倍